


2kw12ch 調光ユニット DDM2012

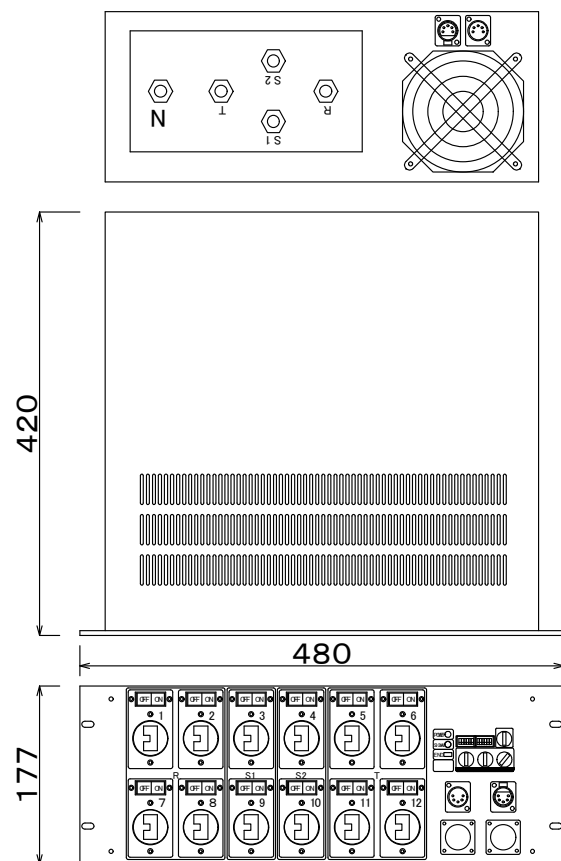

20A12回路 デジタルディマー (45Hz - 65Hz)


DI M-NON DI M切替(DI M-LI NE切替兼用)

調光カーブセレクトスイッチ

受電 単相3線、3相4線切替式 (φ12ボルト)



2kw12ch 調光ユニット DDM2012 設備用

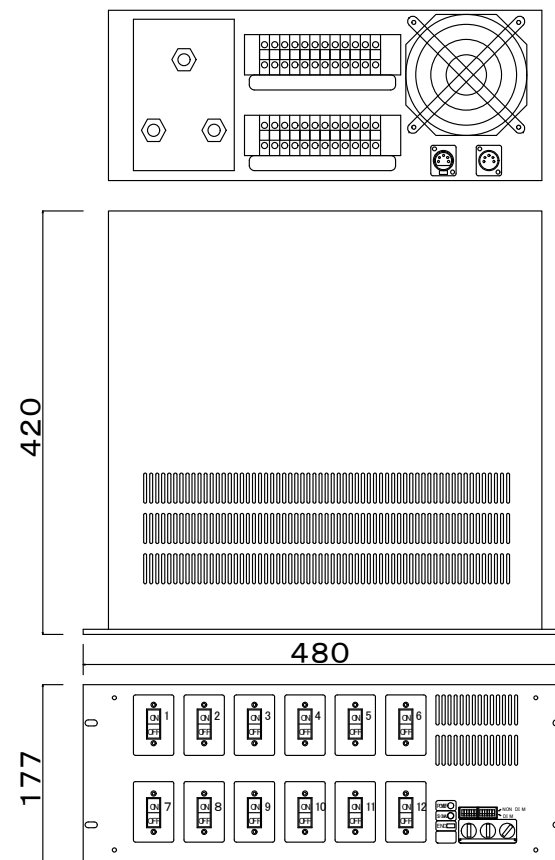

20A12回路 デジタルディマー (45Hz - 65Hz)

DI M-NON DI M切替(DI M-LI NE切替兼用)

調光カーブセレクトスイッチ

受電 単相3線または3相4線 (φ12ボルト)

