



DMX SW-H I

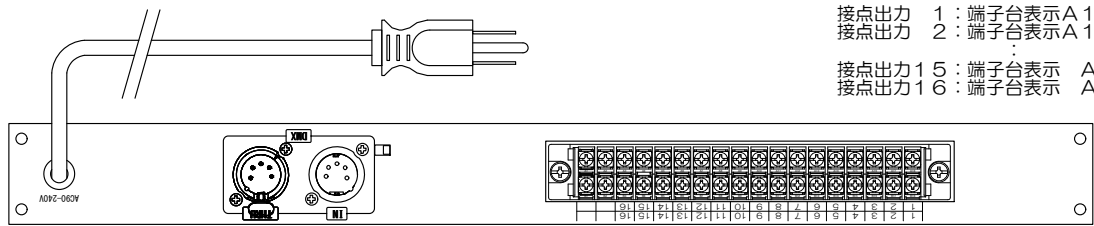

接点出力 1 : 端子台表示 A18-B18
 接点出力 2 : 端子台表示 A17-B17
 .
 接点出力 15 : 端子台表示 A4-B4
 接点出力 16 : 端子台表示 A3-B3

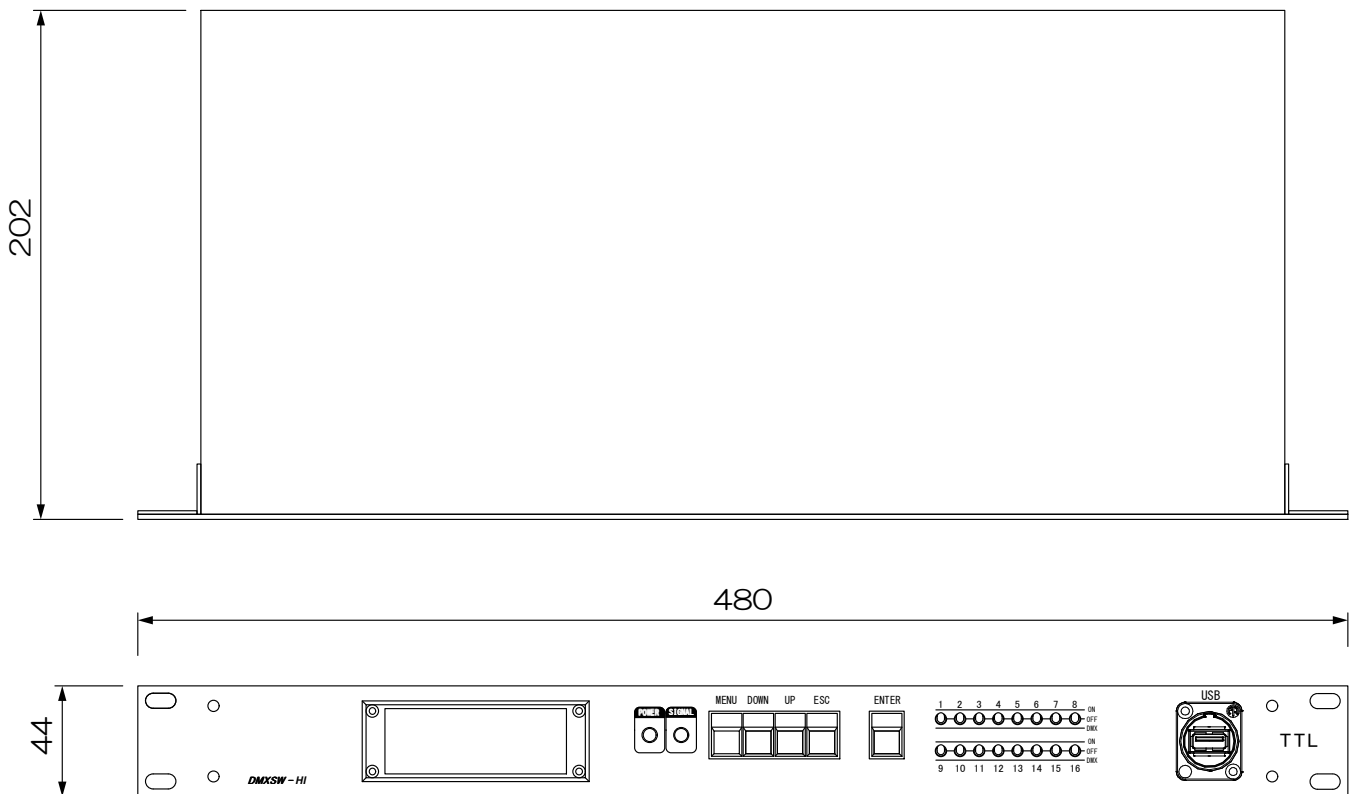

DMX-16回路接点出カインターフェイス

WindowsPCでもUSB経由で設定が可能

ON、OFFのDMXレベルを個別設定

Delay出力の設定可能、N,C/N,O接点の設定可能

アドレスを出力毎に個別に設定可能

DMXコネクタ キャノンタイプ5ピン 入力：オス スルー：メス

出力端子台：角座金付M3ネジ 2段端子台（上下段で1接点）

電源 AC90V~240V（接地付平行プラグ）