

grandMA3 full-size

Art.-No. 4010500



grandMA3 full-size はMA3のフラッグシップモデルです。

割り当て可能なレベル・ホイール・セクションと専用マスター・プレイバックにより、強力な機能に指先でアクセスできます。

120個のプレイバックボタンと16個の割り当て可能なxキーを追加しgrandMA3 full-size コンソールはMA Lightingがこれまでに作り上げた最も柔軟なプレイバックプラットフォームを提供します。

grandMA3 full-size コンソールには12,288パラメーターが標準装備されています。

システムサイズは、追加のgrandMA3 processing unit を使用して250,000パラメータまで拡張することが可能です。

巨大なマルチタッチスクリーンは、プログラミングツールへ容易にアクセス可能で、個々のニーズに合わせて割り付け可能です。

3つのレターボックスウィンドウは状況に応じて、フェーダーやエンコーダーの状態を表示しアクセスできます。

grandMA3コンソールには5つのデュアルエンコーダーが装備されておりユーザーは直感的に制御できます。

デュアルエンコーダのアトリビュートマッピングはカスタマイズが可能で、使いやすさと素早いプログラミングが容易になります。

長寿命のモーターフェーダーには色の変化するライトパイプが組み込まれています。

プレイバック (RGBバックライト付き) エンコーダは輝度やスピード、レイトの変更だけでなく Cue の実行もコントロール可能です。

grandMA3 full-size はgrandMA2コンパチブルモードを備えており、ハードウェアは人間工学的にデザインされており静粛性にも優れています。

Technical Specifications

パラメータ数	12,288 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	8,192 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 300VA	
サイズ	1256 x 539 x 181 mm / 50 x 22 x 8 inches (w x d x h, 引き出し、画面折り畳み時)	
	1256 x 584 x 409 (max. 450) mm (w x d x h, 操作時)	
重量	44 kg / 98 lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 2 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 3 x USB 3.0 (type A) 2 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011381	ダストカバー grandMA3 full-size	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27"、収納袋付	2 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grandMA3	2 x

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル

フルサイズモデルの大型スクリーンハウジングには、デュアルフリクションヒンジシステムが採用されているため、携帯に便利な折りたたみが可能でありながら、ユーザーに最大限の視認性を保証します。



grandMA3 full-size CRV

(Control Room Version)

Art.-No. 4010501



grandMA3 full-size CRV (Control Room Version)はMA3のフラッグシップモデルです。

割り当て可能なレベル・ホイール・セクションと専用マスター・プレイバックにより、強力な機能に指先でアクセスできます。

120個のプレイバックボタンと16個の割り当て可能なxキーを追加しgrandMA3 full-size コンソールはMA Lightingがこれまでに作り上げた最も柔軟なプレイバックプラットフォームを提供します。

grandMA3 full-size CRV コンソールには12,288パラメーターが標準装備されています。システムサイズは、追加のgrandMA3 processing unit を使用して250,000パラメータまで拡張することが可能です。

3つのレターボックスウィンドウは状況に応じて、フェーダーやエンコーダーの状態を表示しアクセスできます。

grandMA3コンソールには5つのデュアルエンコーダーが装備されておりユーザーは直感的に制御できます。デュアルエンコーダのアトリビュートマッピングはカスタマイズが可能で、使いやすさと素早いプログラミングが容易になります。

長寿命のモーターフェーダーには色の変化するライトパイプが組み込まれています。プレイバック (RGBバックライト付き) エンコーダは輝度やスピード、レイトの変更だけでなく Cue の実行もコントロール可能です。grandMA3 full-size CRV はgrandMA2コンパチブルモードを備えており、ハードウェアは人間工学的にデザインされており静粛性にも優れています。

Technical Specifications

パラメータ数	12,288 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	8,192 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 300VA	
サイズ	1213 x 539 x 169 mm (w x d x h, 引き出しクローズ時)	
	1213 x 644 x 169 mm (w x d x h, 引き出しオープン時)	
重量	33 kg/73 lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 5 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 3 x USB 3.0 (type A) 2 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011382	ダストカバー grandMA3 full-size CRV	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27", 収納袋付	2 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grandMA3 15フェーダー用	2 x

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 full-size CRV + 別売外付けマルチタッチスクリーン例

grandMA3 light

Art.-No. 4010502



grandMA3 light はMA3の中心的存在のモデルです。

割り当て可能なレベル・ホイール・セクションと専用マスター・プレイバックより、強力な機能に指先でアクセスできます。

60個のプレイバックボタンと16個の割り当て可能なxキーを追加し、grandMA3 light コンソールはMA Lightingがこれまでに作り上げた最も柔軟な再生プラットフォームを提供します

巨大なマルチタッチスクリーンは、プログラミングツールへ容易にアクセス可能で、個々のニーズに合わせて割り付け可能です。

2つのレターボックス画面は状況に応じて、フェーダーやエンコーダーの状態を表示しアクセス出来ます。

grandMA3 lightコンソールには8,192個の制御パラメータが標準装備されております

追加のgrandMA3プロセッシングユニットを使用して250,000パラメータまで拡張することが可能です。

grandMA3コンソールにはデュアルエンコーダーが装備されており、ユーザは直感的に制御できます。デュアルエンコーダのアトリビュートマッピングはカスタマイズが可能で、使いやすさと素早いプログラミングが容易になります。

The grandMA3 lightは grandMA2コンパチブルモードを備えており、ハードウェアは人間工学的にデザインされており静粛性にも優れています。

Technical Specifications

パラメータ数	8,192 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 300VA	
サイズ	854 x 539 x 181 mm (w x d x h, 引き出し、画面折り畳み時)	
	854 x 584 x 409 (max. 450) mm (w x d x h, 操作時)	
重量	33 kg/73 lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 2 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 3 x USB 3.0 (type A) 2 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011383	ダストカバー grandMA3 light	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27",収納袋付	2 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grandMA3 15フェーダー用	1 x

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 light CRV

(Control Room Version)

Art.-No. 4010503



grandMA3 light CRV (Control Room Version)はMA3の中心的存在のモデルです。

割り当て可能なレベル・ホイール・セクションと専用マスター・プレイバックより、強力な機能に指先でアクセスできます。

60個のプレイバックボタンと16個の割り当て可能なxキーを追加し、grandMA3 light CRVコンソールはMA Lightingがこれまでに作り上げた最も柔軟な再生プラットフォームを提供します

2つのレターボックス画面は状況に応じて、フェーダーやエンコーダーの状態を表示しアクセス出来ます。

grandMA3 light CRVコンソールには8,192個の制御パラメータが標準装備されており追加のgrandMA3プロセッシングユニットを使用して250,000パラメータまで拡張することが可能です。grandMA3コンソールにはデュアルエンコーダーが装備されており、ユーザは直感的に制御できます。デュアルエンコーダのアトリビュートマッピングはカスタマイズが可能で、使いやすさと素早いプログラミングが容易になります。

The grandMA3 light CRVは grandMA2コンパチブルモードを備えており、ハードウェアは人間工学的にデザインされており静粛性にも優れています。

Technical Specifications

パラメータ数	8,192 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 300VA	
サイズ	811 x 539 x 169 mm (w x d x h, 引き出しクローズ時)	
	811 x 644 x 169 mm (w x d x h, 引き出しオープン時)	
重量	25 kg/56 lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 4 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 3 x USB 3.0 (type A) 2 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011384	ダストカバー grandMA3 light CRV	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27", 収納袋付	2 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grand- MA3 15フェーダー用	1 x

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 light CRV + 別売外付けマルチタッチスクリーン例

grandMA3 extension

Art.-No. 4010504



grandMA3 extension はコンソールの追加フェーダーだけでなくリモートプレイバック用途として grandMA3 full-size, light やreplay unit に接続できます。

grandMA3 extension はgrandMA3 full-size, light やreplay unit に接続してフォロースポットの呼び出し、客電コントローラ、舞台袖卓にも最適です。

grandMA3 extension はイーサネットコネクタで grandMA3 full-size, light やreplay unit に接続します。

レターボックスサイズの内蔵スクリーンを持ち、15本のRGBカラーパイプ付きモーターフェーダーと30個のRGBバックライト付きロータリーエンコーダーがあります

Technical Specifications

パラメータ数	無し
Mode2 パラメータ数	MA3でのみ動作
電源	100–240V, 50/60Hz
電源容量	max. 75VA
サイズ	409 x 537 x 169 mm (w x d x h)
重量	11 kg / 25 lbs
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45
	1 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011385	ダストカバー grandMA3 extension	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27",収納袋付	1 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grandMA3	1 x

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 replay unit

Art.-No. 4010507



grandMA3 replay unit はgrandMA3 コンソールと同じ機能を持ちながら19インチラックマウントサイズに凝縮したモデルです。固定設備だけでなくコンソールのバックアップとしても使う事ができます。

grandMA3 replay unit はgrandMA2コンパチブルモードを備えておりgrandMA3、garndMA2どちらでも使う事が出来ます。

grandMA3 replay unit はフェーダーやボタンが無いので設備やバックアップとして誤操作をすることがありません。USB接続されたタッチスクリーンを接続して操作することが可能です。

Technical Specifications

パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
Mode2パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 200VA	
サイズ	482 x 372 x 87 mm / 19 x 15 x 4 inches (w x d x h)	
重量	6 kg / 14 lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス)	1 x Audio In (3pin XLR メス) 1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 2 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 5 x USB 2.0 (type A)

付属品

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 compact XT

Art.-No. 4010505



grandMA3 compact XT コンソールは2種類の compactシリーズの中で大きいサイズのコンソールです。

grandMA3システムと同じ機能を持ちながら小型、軽量化して設置性、可搬性を向上させました。


compact XT コンソールには大きな2つのマルチタッチモニターと5つのデュアル エンコーダー、上位機種と同じコマンドボタンを装備しています。60個のプレイバックボタンや16個の割り付け可能な x-key、2本の100mmフェーダーなども同様に装備しています。

grandMA3 compact XT コンソールは 4,096 パラメーターの制御が可能です。

grandMA3 processing unitを追加する事により最大 250,000パラメーターまでの増設が可能です。

grandMA3 compact XTは grandMA2コンパチブルモードを備えています。

The grandMA3 compact XT は持ち運ぶためにモニターを折り畳むことが可能です。

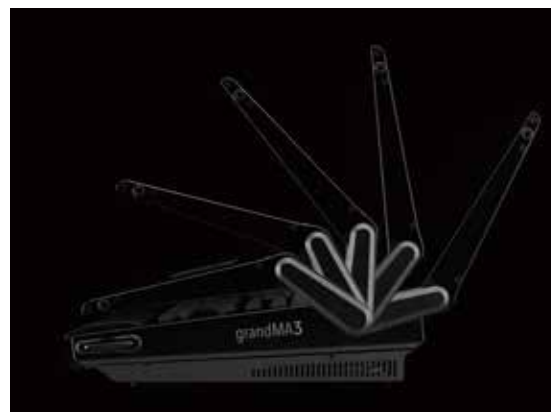

Technical Specifications

パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 250VA	
サイズ	845 x 429 x 160 mm (w x d x h, 折り畳み時)	
	845 x 563 x 325 (max. 410) mm (w x d x h, 操作時)	
重量	20 kg/45 lbs	
コネクター	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 1 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 2 x USB 3.0 (type A) 1 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011453	ダストカバー grandMA3 compactXT	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27", 収納袋付	1 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grandMA3 15フェーダー用	1 x

1 x powerCON TRUE1 コネクター付き電源ケーブル



grandMA3 compact

Art.-No. 4010506



grandMA3 compact コンソールは2種類の compactシリーズの中で小さいサイズのコンソールです。 grandMA3システムと同じ機能を持ちながら小型、軽量化して設置性、可搬性を向上させました。

compact コンソールには大きな1つのマルチタッチモニターと5つのデュアルエンコーダ、上位機種と同じコマンドボタンを装備しています。 40個のプレイバックボタンや16個の割り付け可能な x-key、2本の100mmフェーダーなども同様に装備しています。 grandMA3 compact コンソールは、4,096 パラメータの制御が可能です。

grandMA3 processing unitを追加する事により最大250,000パラメーターまでの増設が可能です。

grandMA3 compact は grandMA2コンパチブルモードを備えています。

Technical Specifications

パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 250VA	
サイズ	661 x 429 x 160 mm (w x d x h, 折り畳み時)	
	661 x 563 x 325 (max. 410) mm (w x d x h, 操作時)	
重量	16 kg/36 lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 1 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 2 x USB 3.0 (type A) 1 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011452	ダストカバー grandMA3 compact	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27",収納袋付	1 x
4011387	MA フェーダーマグネットシート grandMA3 10フェーダー用	1 x

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



CONSOLE 比較表



	grandMA3 full-size	grandMA3 full-size CRV	grandMA3 light
パラメータ数	12,288 (HTP/LTP)	12,288 (HTP/LTP)	8,192 (HTP/LTP)
パラメータ Mode2	8,192 (HTP/LTP)	8,192 (HTP/LTP)	4,096 (HTP/LTP)
DMX outputs DMX input	6 1	6 1	6 1
可倒式内蔵マルチタッチスクリーン	3	-	2
レターボックスサイズ 内蔵マルチタッチスクリーン	3	3	2
内蔵マルチタッチ コマンドスクリーン	2	2	2
外付け可能 マルチタッチスクリーン数	2	5	2
多機能レベルホイール	2	2	-
多機能レベルエンコーダー	2	2	-
照光式ロータリーエンコーダー	71	71	41
照光式デュアルエンコーダー	5	5	5
照光式60mmモーターフェーダー	30	30	15
プレイバックボタン	120	120	60
割り付け可能 x-keys	16	16	16
内蔵キーボード引き出し	✓	✓	✓
内蔵UPSバッテリー	✓	✓	✓
etherCON コネクター USB コネクター	3 6	3 6	3 6
照光式100mm A/B モーターフェーダー	2	2	2
照光式 (調光可能) サイレントボタン	✓	✓	✓



grandMA3 light CRV	grandMA3 replay unit	grandMA3 compact XT	grandMA3 compact
8,192 (HTP/LTP)	4,096 (HTP/LTP)	4,096 (HTP/LTP)	4,096 (HTP/LTP)
4,096 (HTP/LTP)	4,096 (HTP/LTP)	4,096 (HTP/LTP)	4,096 (HTP/LTP)
6 1	6 1	6 1	6 1
-	-	2	1
2	-	-	-
2	1	-	-
4	2	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
41	-	39	29
5	-	5 (非照光)	5 (非照光)
15	-	15	10
60	-	60	40
16	-	16	16
✓	-	-	-
✓	-	-	-
3 6	3 5	3 5	3 5
2	-	2	2
✓	-	✓	✓