
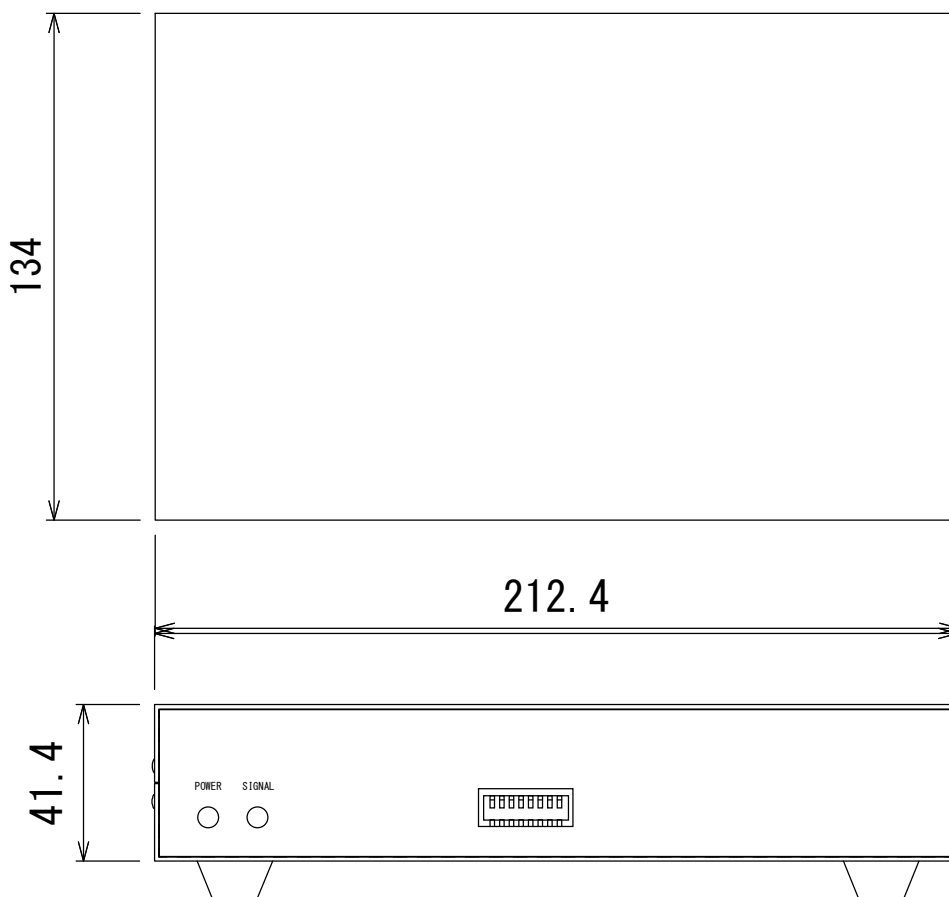


DMXマルチワクチン

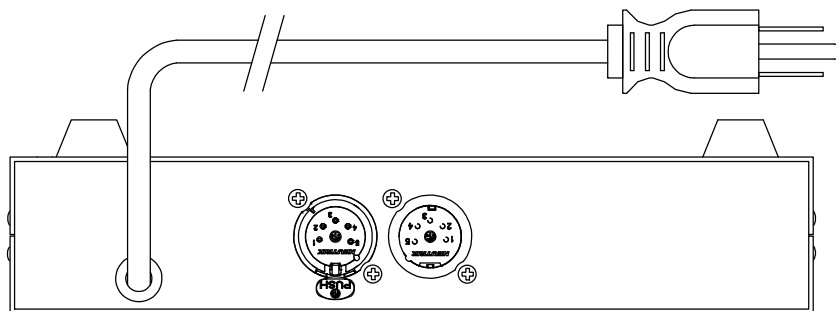

DMX信号の下記の設定を変換し出力

Break Time (100 μ 、180 μ 、260 μ 、340 μ secの4種類)

Mark Afte Break (20 μ 、800 μ secの2種類)

Inter Packet Time (0、10msecの2種類)

Bytes Per Packet (64、128、192、256、320、384、448、512chの8種類)

Inter Byte Time (0、44 μ secの2種類)

電源 AC90V~240V

更新日 2023年11月7日

TTL TamaTechLab.