
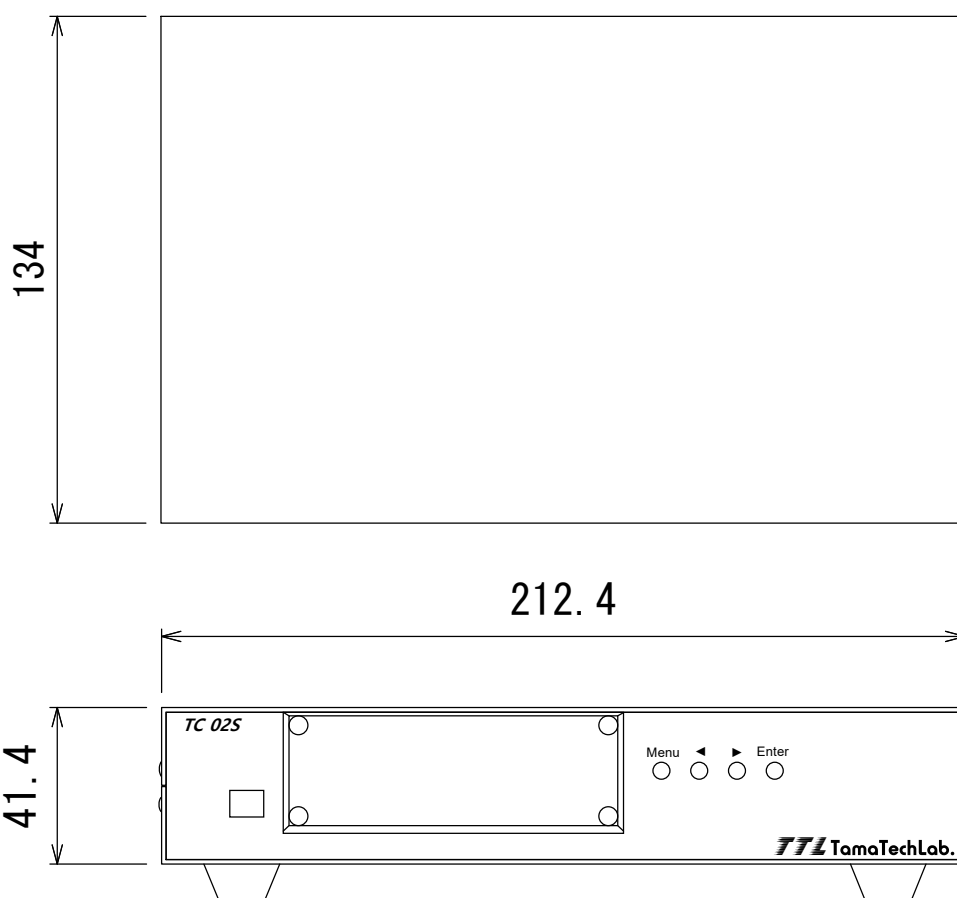


# TC02S

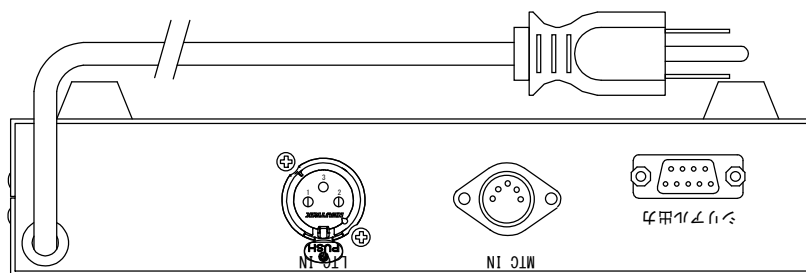

タイムコード シリアル変換

SMPTEタイムコードまたはMTCから

DMX CF RECORDERをシリアル信号で呼び出し

受信タイムコード表示

SMPTEタイムコード バランス入力 (キャノン 3Pメス)

Windows PCを接続してプログラム編集、保存が可能

電源 AC90V~240V

更新日 2023年11月7日

**TTL TamaTechLab.**