

3

grandMA3 onPC solution

onPCソリューションはgrandMA3を使い始めるための簡単なシステムを提供します。
onPCソフトウェアをダウンロードしてPCにインストールし、commandwingやgrandMA3 onPC xPort Node を接続する事によりパラメータのロックが解除されDMXを出力する事ができます。

DMX 出力ユニバース数は各onPC製品により異なりますが全てが完全にMA3の機能を扱う事が可能です。

機能に妥協はなく個々の予算やニーズにあった製品を選択する事ができます。

onPC ソリューションには2つの選択肢があります。

grandMA3 onPC command wing は究極の grandMA3モバイルソリューションを提供します。


grandMA3 onPC xPort Nodeは最もローコストにgrandMA3環境でShowを制御する事ができます。

全てのgrandMA3 onPC xPort Node は強力なプロセッサと1000Mbit / sのイーサネットが装備されており、最も信頼性が高く安定したイーサネットからDMXへの変換とその逆変換を保証します。

全ての grandMA3 onPC xPort Node は MA-Net3, MA-Net2, sACN そして Art-Net データを扱う事ができます。

RDMにも完全に準拠しています。

前面の3.9インチカラーディスプレイは、簡単な設定を可能にし、各ノードのステータスの概要を表示します。

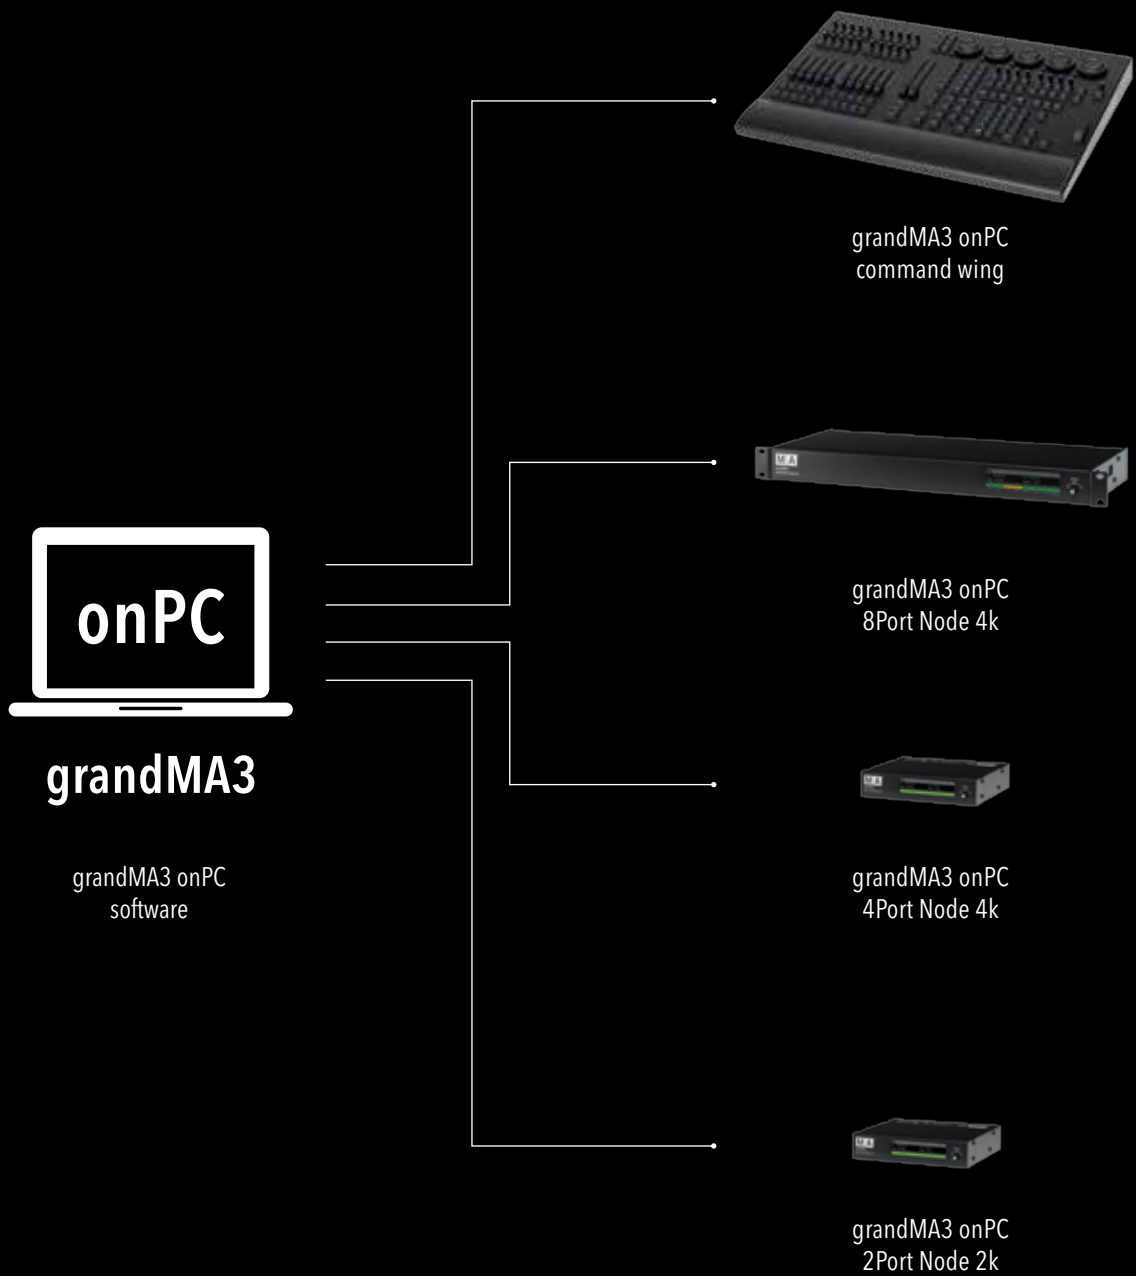

Please note:

grandMA3 onPC での最大パラメータ数は 4,096 パラメータになります。
それ以上のパラメータが必要な場合はコンソールとパラメータ数に応じたPUが必要になります。

grandMA3 onPC command wing

Art.-No. 4010511



- grandMA3 onPCと使用する事により2,048 パラメーターの制御可能
- grandMA3 onPC xPort Nodeを追加する事により最大4,096 パラメーターまで 拡張可能
- コマンドセクションは grandMA3 compactとほぼ同じです。
- 29 RGB バックライト付き ロータリーエンコーダー
- 5 デュアルエンコーダー
- 10 60mm モーターフェーダー
- 40 プレイバックボタン
- 16 割り付け可能 x-keys
- 2 A/B 100mmフェーダー
- 1 レベルホイール
- PCとはUSBで接続するだけ

grandMA3 onPC command wingはフリーソフトのgrandMA3 onPCと共に究極のgrandMA3モバイルソリューションを提供します。grandMA3 onPC command wing は手ごろな価格で2,048パラメータのコントロールを可能にします。

DMXは2つのDMXポートやPCのイーサネットを介して出力する事ができます。

grandMA3 onPCソフトウェアのハードウェア拡張として設計されたgrandMA3 onPC command wingは、ソフトウェアを可能な限り実際のgrandMA3コンソールのように操作できます。

grandMA3コンソールと同様のコマンドセクションを組み込んだgrandMA3 onPC command wingを使用する事により、ローコストでgrandMA3を扱う事ができます。grandMA3 onPC command wingとgrandMA3 onPCソフトウェアを実行しているコンピュータとの間は簡単なUSB接続により、grandMA3コンソールのすべての入力と出力を利用することができます。

DMX、MIDI、タイムコード、リモートコントロールはすべて、grandMA3 onPC command wing に直接接続できます。

grandMA3コンソールを使用することが難しい場合にも、grandMA3 onPC command wingとgrandMA3 onPCソフトウェアを組み合わせることで、grandMA3 ワールド内でプログラムまたは実行することができます。

grandMA3 onPC command wingは、小規模な劇場、ショー、クラブ、またはプリプログラミングのための強力なツールとして使用したり、grandMA3システム内のバックアップソリューションとして使用することができます。

スタンドアローンのgrandMA3 onPC システムは 4,096 パラメータが上限になります。コンソールのバックアップとして使用する場合はセッションの最大パラメーター数まで制御出来ます。

Technical Specifications

パラメータ数	2,048 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	MA3でのみ動作	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 50VA	
サイズ	620 x 427 x 102 mm/25 x 17 x 4 inches (w x d x h)	
重量	10 kg/22 lbs	
コネクタ	1 x 抜け止め付き電源ケーブル	1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス)
	2 x DMX512-A Out (5pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用
	1 x DMX512-A In (5pin XLR オス)	
	1 x MIDI In (5pin DIN メス)	1 x USB 2.0 (type B)
	1 x MIDI Out (5pin DIN メス)	1 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011454	ダストカバー grandMA3 onPC command wing用	1 x
4011387	MA フェーダーマグネットシート grandMA3 10フェーダー用	1 x





grandMA3
onPC 8Port Node 4k



grandMA3 onPC xPort Node

grandMA3 onPC 8Port Node 4k

Art.-No. 4010514



grandMA3 onPC 8Port Node 4K はgrandMA3 onPCソフトウェアに接続する事により4,096パラメーターと8つのDMXポートを提供します。
1 Uラックマウントサイズで設備にも最適な形状です。

Technical Specifications

パラメータ数	4,096(HTP/LTP)	
Mode2パラメータ数	2,048 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 15VA	
サイズ	482 x 189 x 43 mm/19 x 8 x 2 inches (w x d x h)	
重量	2kg/5lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1	8 x DMX512-A Out (5pin XLR メス)
	1 x etherCON/RJ45	1 x USB 2.0 (type A)

付属品

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 onPC 4Port Node 4k

Art.-No. 4010513



grandMA3 onPC 4Port Node 4K は grandMA3 onPCソフトウェアに接続する事により4,096パラメーターと4つのDMXポートを提供します。

ハーフラックサイズの形状はオプション金具により1Uラックマウントやパイプに吊り下げる事も可能です。

Technical Specifications

パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	2,048 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 15VA	
サイズ	207 x 184 x 43 mm / 19 x 8 x 2 inches (w x d x h)	
重量	2kg / 5lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1	4 x DMX512-A Out (5pin XLR メス)
	1 x etherCON/RJ45	1 x USB 2.0 (type A)

付属品

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 onPC 2Port Node 2k

Art.-No. 4010512



grandMA3 onPC 2Port Node 2K は grandMA3 onPCソフトウェアに接続する事により2,048/パラメーターと2つのDMXポートを提供します。
ハーフラックサイズの形状はオプション金具により1Uラックマウントやパイプに吊り下げる事も可能です。

Technical Specifications

パラメータ数	2,048 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	1,024 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 15VA	
サイズ	207 x 184 x 43 mm / 19 x 8 x 2 inches (w x d x h)	
重量	2kg / 5lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1	2 x DMX512-A Out (5pin XLR メス)
	1 x etherCON/RJ45	1 x USB 2.0 (type A)

付属品

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル

