



grandMA3onPC ソフトウェアとの組み合わせで 2048 パラメータをリアルタイム制御

10本のモーターフェーダーと20個のロータリーエンコーダーからなるシンプルな設計。


プログラミングした全てのシーケンスから最大40個のシーンを個別に再生可能。

grandMA3 onPC ソフトウェアとの単独での使用はもちろん、grandMA3 onPC command wing や grandMA3 onPC command wing XT と組み合わせることで、両製品の再生機能を拡張できます。

※onPC 製品と grandMA3onPC ソフトウェアで最大 4096 のパラメータまで拡張可能。



プレイバック用コンソールとしても、
MA3 ユーザーのバックアップシステムとしても最適です。

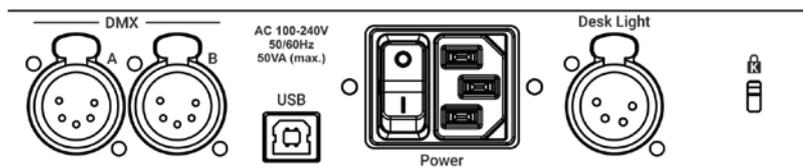

技術仕様

パラメータ数	2,048 (HTP / LTP)
Mode2 パラメータ数	なし (Mode3 でのみ動作)
電源	100-240V, 50 / 60Hz
電源容量	max. 50VA
動作温度	0° C ~ 40° C
サイズ	240 x 427 x 102 mm (w x d x h)
重量	5kg

コネクタ	1 x IEC- 60320C14 入力
	2 x DMX512-A 出力 (5ピン XLR メス)
	1 x USB 2.0 (タイプ B)
	1 x LED デスクライト (4ピン XLR メス)

付属品

4011454	1 x ダストカバー grandMA3onPCcommandwing
4011387	1 x MA フェーダーマグネットシート
4021426	1 x 1xMA ケーブル USB2.0 (タイプ A からタイプ B 2.0m)
	1 x 抜け止め付き電源ケーブル