




# grandMA3 viz-key

Art.-No. 4023576

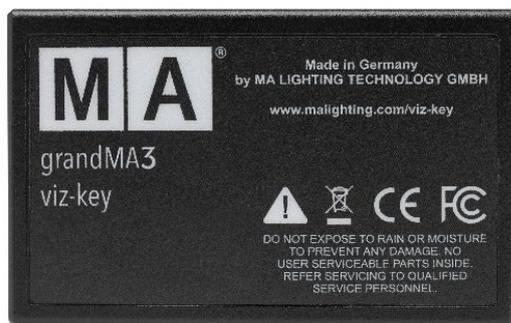

- onPC用 DMXパラメータドングルとして512パラメータを  
ビジュアライザードングルとして250,000パラメータを出力可能 -

## ビジュアライザードングル

grandMA3 viz-keyをビジュアライザーに接続するだけで、卓やonPCのDMXパラメータ数に関係なくビジュアライゼーションに必要なすべてのパラメータ（250,000パラメータ）が有効になります。メーカーごとに特定のドングルを用意する必要はなく、grandMA3 viz-key1台でどのメーカーのビジュアライザーにも対応します。

対応ビジュアライザー（2022.1.28現在）

- Capture Visualisation – Capture
- CAST – WYSIWYG
- Imaginary Labs – Carbon for Unreal
- L8 LLC – L8
- Synchronorm – Depence<sup>2</sup>
- Vectorworks – Vision

対応メーカーは順次追加されます。最新の対応状況は、MA Lighting社ホームページ grandMA3 viz-keyのページをご覧ください。 <https://www.malighting.com/product/grandma3-viz-key-4023576/>

各ビジュアライザーのソフトウェアバージョンは、Webサイトでリリースされる前に、grandMA3 viz-keyとの互換性をテスト・検証されています。grandMA3viz-keyと互換性のあるソフトウェアバージョンは、各ビジュアライザーメーカーのホームページをご参照ください。

Please note :

ビジュアライザーと接続する場合は、少なくとも10日に1回はインターネットに接続してライセンス認証を行う必要があります。

## onPC用 DMXパラメータ ドングル

grandMA3viz-keyには512DMXパラメータが搭載されています。onPCソフトウェアに接続するだけで実際に出力が可能です。

512DMXパラメータはArt-Net、sACN等のDMX over Ethernetを介して出力できます。

onPCソリューション環境でのみ、512パラメータが既存のDMXパラメータ数に追加されます。




grandMA3  
0パラメータ



viz-key  
512パラメータ



512  
パラメータ



grandMA3  
0パラメータ



viz-key  
512パラメータ



command wing  
2,048パラメータ



2,560  
パラメータ

⚠ 1つのシステムに複数のgrandMA3viz-keyを追加しても、合計512パラメータしか追加されません。grandMA3onPCソリューションの最大パラメーター数は4,096です。

### Technical Specifications

パラメータ	512
Mode2パラメータ数	MA3でのみ動作
動作電圧/供給電源	USB電源 (5 V DC)
電源容量	—
サイズ	80 x 51 x 17 mm (w x d x h)
重量	0.1kg
動作温度	0 ° C ~ 40 ° C
コネクタ	1 x USB 2.0 (タイプC)

### 付属品

1 x MAケーブルUSB2.0 (タイプC-タイプC 長さ0.5m)
1 x MAケーブルUSB2.0 (タイプC-タイプA 長さ0.5m)