


DMX SW-H I

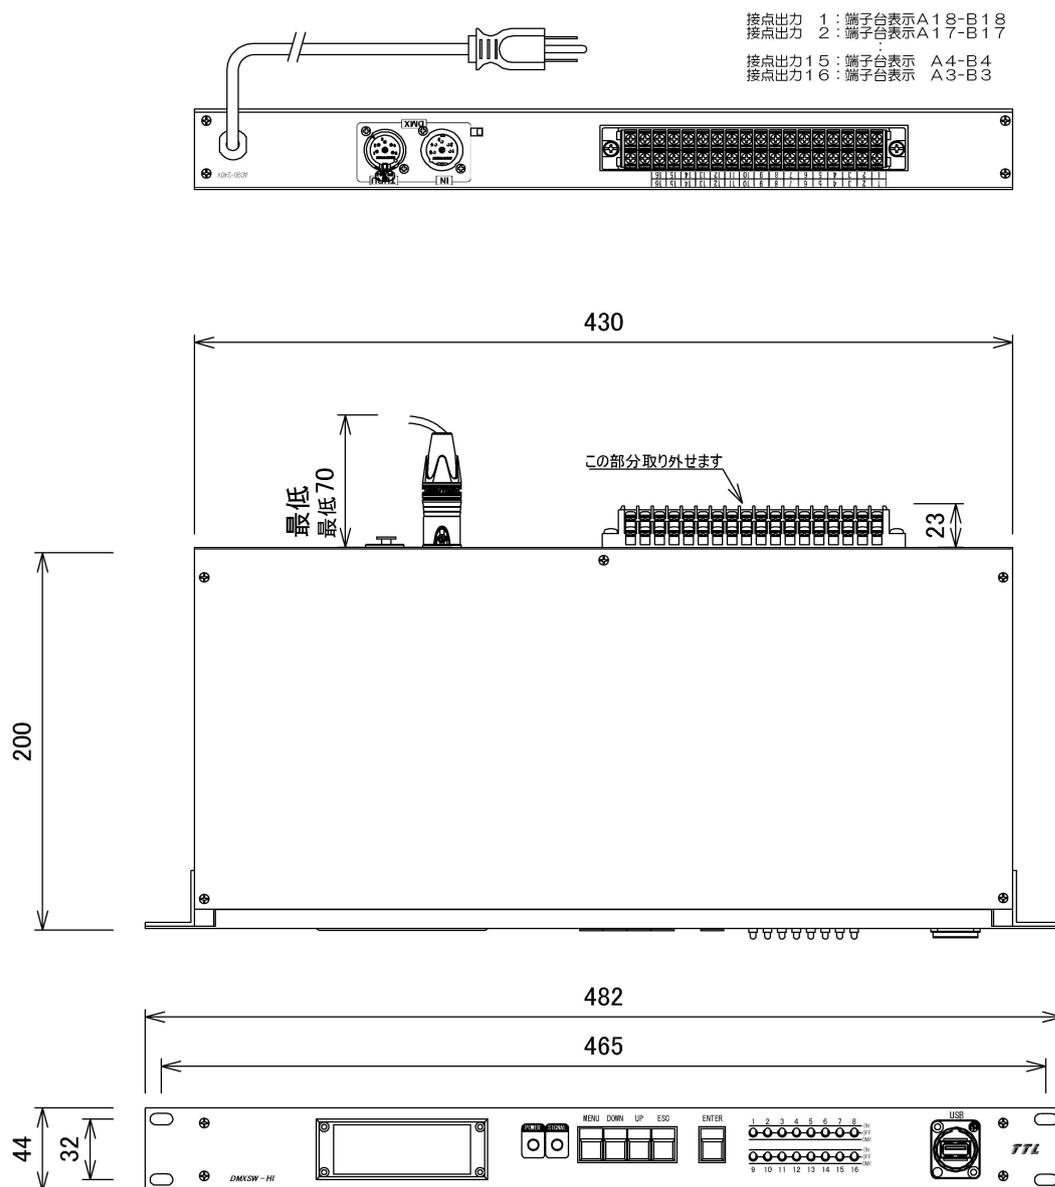

DMX→接点 インターフェイス 1U ラックマウントタイプ

ON,OFFのDMXレベルを個別設定 アドレスを出力毎に個別設定

Delay出力の設定可能 N,C/N,Oの接点の設定可能

入力：DMX512 キャンオン5ピン オス (スルー出力 メス)

出力：16回路無電圧接点 1回路容量 7A M3端子台 取り外し式

WindowsPCの専用ソフトで各項目を設定可能 電源 AC90V~240V

更新日 2023年11月7日

TTL TamaTechLab.