


PROGRAM TIMER



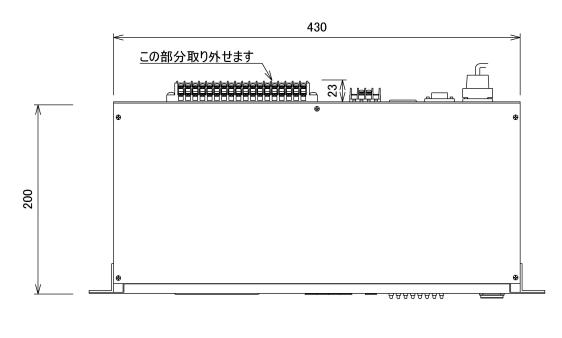



年間タイマーを内蔵

接点出力 16回路(ON,OFF,パルス)

RS232C 2系統(うち1系統はMIDI出力と切替)

ソーラー機能内蔵により地域設定をすると日の出、日の入り時刻を自動計算

プログラム設定には別途WindowsPCが必要です

電源 AC90V~240V

TTL TamaTechLab.