

grandMA3 onPC xPort Node



MA社製 イーサネット-DMXコンバータ

前面のカラーディスプレイからも、コンソール/onPCソフトウェアからリモートでも設定可能



onPC 8port Node 4k

onPC 4port Node 4k

onPC 2port Node 2k

パラメータ数	ソフトウェアver.1.6.3.7まで	4,096 (HTP / LTP)	4,096 (HTP / LTP)	2,048 (HTP / LTP)
	ver.1.7以降	4,096 (HTP / LTP)	4,096 (HTP / LTP)	4,096 (HTP / LTP)
Mode2 パラメーター数		2,048 (HTP / LTP)	2,048 (HTP / LTP)	1,024 (HTP / LTP)
電源		100~240 V、50/60 Hz	100~240 V、50/60 Hz	100~240 V、50/60 Hz
電源容量		max.15 VA	max.15 VA	max.15 VA
サイズ		482 x 189 x 43 mm	207 x 184 x 43 mm	207 x 184 x 43 mm
重量		2 kg	2 kg	2 kg
コネクタ	powerCON 入力	1	1	1
	etherCON/RJ45	1	1	1
	DMX512-A 出力 (5pin XLRメス)	8	4	2
	USB 2.0 (typeA)	1	1	1
付属品		(共通) powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル		

3


grandMA3 onPC solution

onPC command wing ツアーパック

677 x 697 x 287 mm / 40 kg



- grandMA3 onPC command wing + デスクトップPCを一つのケースに収納
- オプションでキャスター付きケースも選択可能

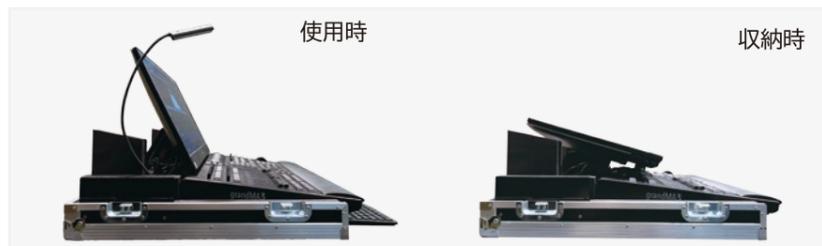


※PCのモデルチェンジ等により、予告なくデザインの変更や取扱いを中止する場合がございますのでご了承ください。

onPC command wing XT モニター台

648 x 200 x 152 mm / 1.55 kg

- XTケース専用オプション
ケース内に収納可能なモニター台

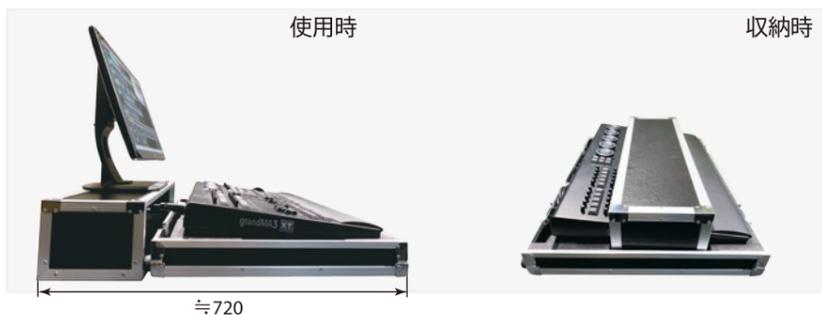

grandMA3 onPC command wing XT

grandMA3 onPC command wing



必要なのはonPCソフトウェアをインストールしたPCだけ
USB接続するだけで準備完了

grandMA3 onPC command wing XT






WindowsPC内蔵
onPCソフトウェアをインストール済み
最大4台のタッチモニターを接続可能

grandMA3 onPC fader wing



grandMA3 onPC command wing XTや
grandMA3 onPC command wingの
再生機能拡張に
もちろんPCと接続しての単独使用でも
USB接続するだけで準備完了

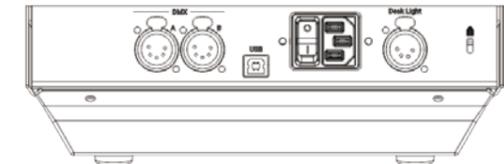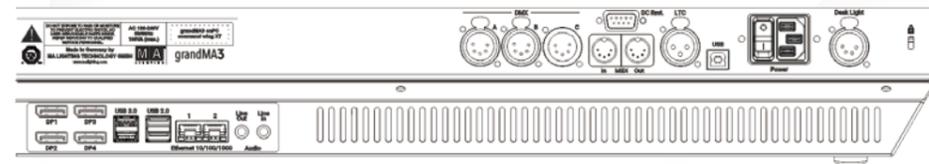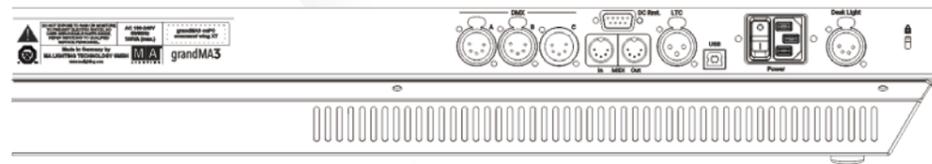

onPC command wing



onPC command wing XT



onPC fader wing



onPC rack-unit

パラメータ数	ソフトウェアver.1.6.3.7まで ver.1.7以降	2,048 (HTP / LTP) 4,096 (HTP / LTP)	4,096 (HTP / LTP) 4,096 (HTP / LTP)	2,048 (HTP / LTP) 4,096 (HTP / LTP)	2,048 (HTP / LTP) 4,096 (HTP / LTP)
電源		100~240 V、50/60 Hz	100~240 V、50/60 Hz	100~240 V、50/60 Hz	100~240 V、50/60 Hz
電源容量		max.50VA	max.100VA	max.50VA	max.100VA
動作温度		0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
サイズ		620 x 427 x 102 mm	620 x 427 x 112 mm	240 x 427 x 102 mm	482 x 249 x 87 mm
重量		10 kg	12 kg	5 kg	4 kg
IEC-60320C14 電源入力		1	1	1	1
RJ45		-	2	-	2
DMX512-A 出力 (5pin XLRメス)		2	2	2	2
DMX512-A 入力 (5pin XLRオス)		1	1	-	1
MIDI入力 (5pin DINメス)		1	1	-	1
MIDI出力 (5pin DINメス)		1	1	-	1
リニアタイムコード入力 (3pin XLRメス)		1	1	-	1
オーディオ入力 (ミニジャック3.5mm)		-	1	-	1
オーディオ出力 (ミニジャック3.5mm)		-	1	-	1
GPI General Purpose interface (D-SUB DE9メス) リモート制御用		1	1	-	1
DisplayPort 1.2 外部スクリーン用		-	4	-	2
USB 2.0 (typeA)		-	2	-	4
USB 3.0 (typeA)		-	2	-	2
USB 2.0 (typeB)		1	-	1	-
LEDデスクライト (4pin XLRメス)		1	1	1	-
付属品		1 x 抜け止め付き電源ケーブル 1 x スタガ [®] -onPC command wing/XT用 1 x フェーダーマグネットシート 1 x MAケーブルUSB2.0(タイプ A-タイプ B2.0m)	1 x 抜け止め付き電源ケーブル 1 x スタガ [®] -onPC command wing/XT用 1 x フェーダーマグネットシート 1 x マウス・キーボード	1 x 抜け止め付き電源ケーブル 1 x スタガ [®] -onPC fader wing用 1 x フェーダーマグネットシート 1 x MAケーブルUSB2.0(タイプ A-タイプ B2.0m)	1 x 抜け止め付き電源ケーブル 1 x マウス・キーボード

コ
ネ
ク
タ

grandMA3 onPC rack-unit



WindowsPC内蔵
外部モニター、マウス、キーボードを接続可能
外部トリガーによるスタンドアロン再生機能
19インチ2Uラックマウントサイズ

Please note :

- grandMA3 onPC ソフトウェアには、Windows版とmacOS版があります。
- grandMA3 onPC ソフトウェアは、onPC 製品を接続することによりパラメータのロックが解除されDMXを出力することができます。
- grandMA3 onPC システムは4,096/パラメータが上限です。grandMA3コンソールのバックアップとして使用する場合は、セッションの最大パラメータ数まで制御できます。(max.250,000パラメータ)
- 以下製品にはgrandMA2との互換性 (Mode2) はありません。
 - grandMA3 onPC command wing XT
 - grandMA3 onPC command wing
 - grandMA3 onPC fader wing
 - grandMA3 onPC rack-unit