


# DMXR48-B (48ch D/A変換)

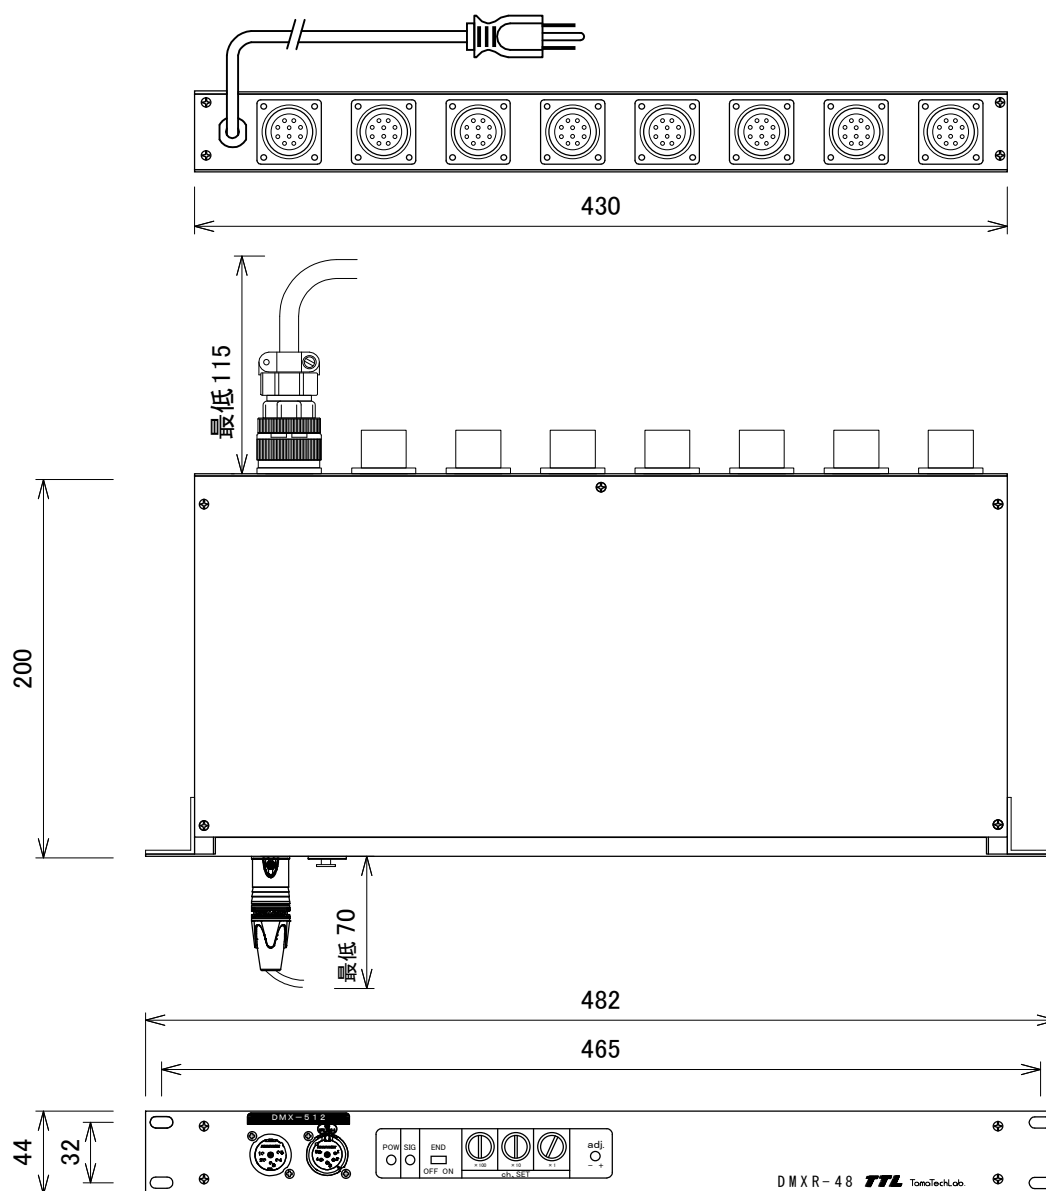

DMX→アナログ (DC0~10V) 変換器 1U ラックマウントタイプ

入力: DMX512 キャンン5ピン オス (スルー出力 メス)

出力: アナログ DC 0~10V (±20%調整可)

MS3102A18-1S (6ch×8)

Pin B-G アナログ出力(以降チャンネル同様)  
Pin A グランド

出力チャンネル: 48 (DMXスタートアドレス設定有り)

電源 AC90V~240V