

grandMA3 compact XT

Art.-No. 4010505



grandMA3 compact XT コンソールは2種類の compactシリーズの中で大きいサイズのコンソールです。

grandMA3システムと同じ機能を持ちながら小型、軽量化して設置性、可搬性を向上させました。


compact XT コンソールには大きな2つのマルチタッチモニターと5つのデュアル エンコーダー、上位機種と同じコマンドボタンを装備しています。60個のプレイバックボタンや16個の割り付け可能な x-key、2本の100mmフェーダーなども同様に装備しています。

grandMA3 compact XT コンソールは、8,192パラメーターの制御が可能です。(mode3)

grandMA3 processing unitを追加する事により最大250,000パラメーターまでの増設が可能です。

grandMA3 compact XTは grandMA2コンパチブルモードを備えています。

The grandMA3 compact XT は持ち運ぶためにモニターを折り畳むことが可能です。

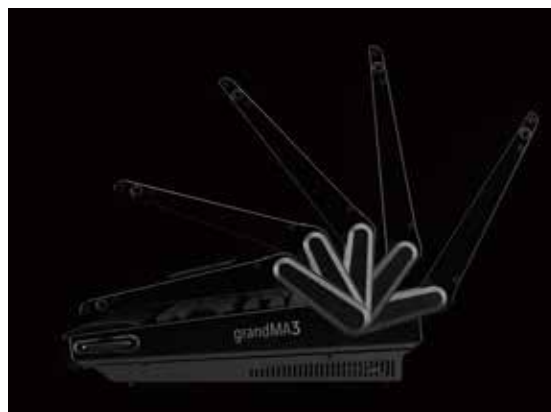

Technical Specifications

パラメータ数	8,192 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 250VA	
サイズ	845 x 429 x 160 mm (w x d x h, 折り畳み時)	
	845 x 563 x 325 (max. 410) mm (w x d x h, 操作時)	
重量	20 kg/45 lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 1 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 2 x USB 3.0 (type A) 1 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011453	ダストカバー grandMA3 compactXT	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27", 収納袋付	1 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grandMA3 15フェーダー用	1 x

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル

