


DMXR48-A (48ch D/A変換)

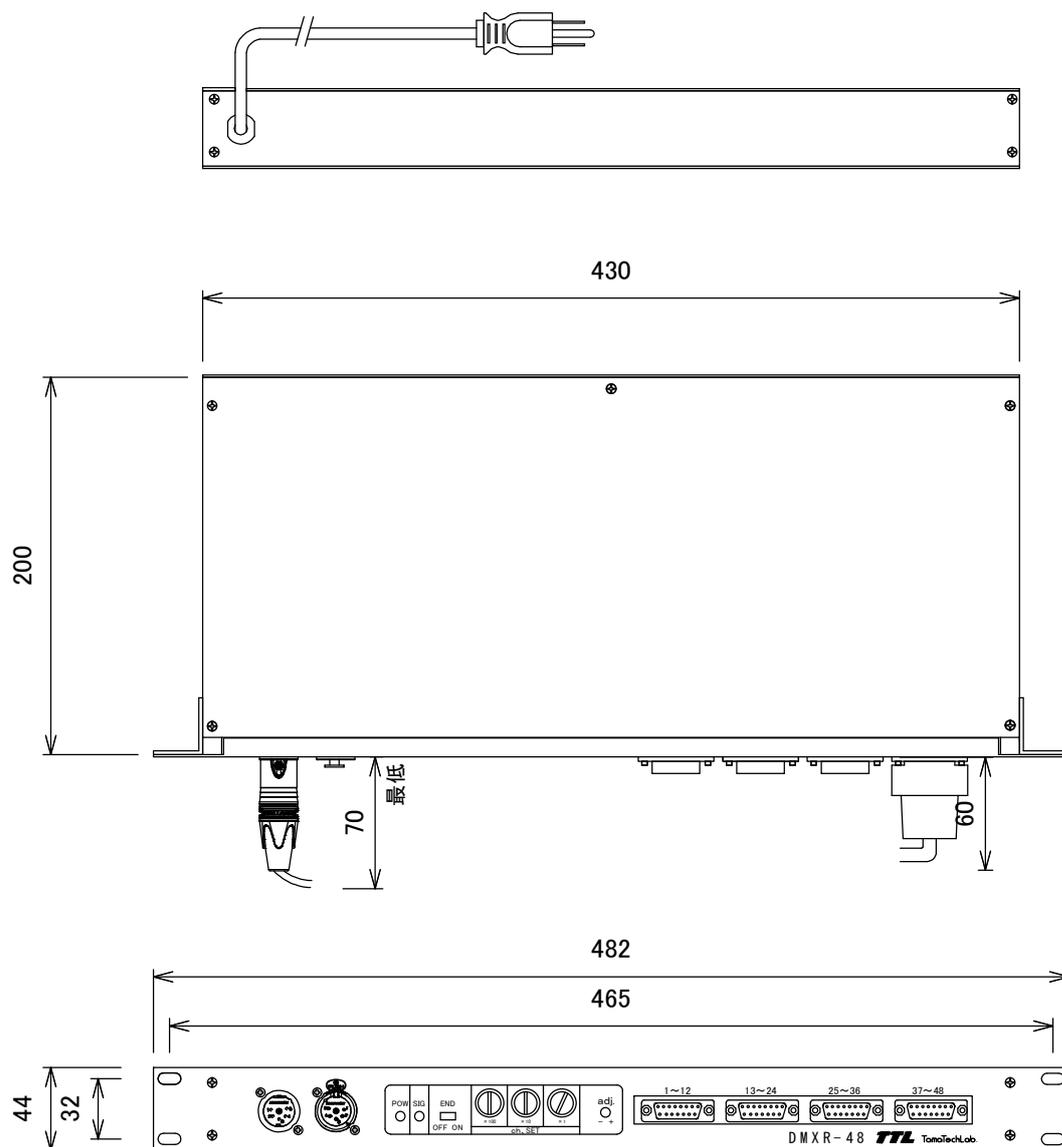

DMX→アナログ (DC0~10V) 変換器 1U ラックマウントタイプ

入力: DMX512 キャンオン5ピン オス (スルー出力 メス)

出力: アナログ DC 0~10V (±20%調整可)

D-sub 15ピン オス×4 (12ch×4) Pin 1-12 アナログ出力 (以降チャンネル同様)
Pin 13-15 グランド

出力チャンネル: 48 (DMXスタートアドレス設定有り)

電源 AC90V~240V

更新日 2023年11月7日

TTT TamaTechLab.