



デジタル／アナログコンバーター DMXR48

DMX512のデジタル入力信号をDC0-10Vのアナログ出力信号に変換します。
ラックマウント型、48ch。
アナログ出力端子を4タイプからお選び頂けます。


タイプA (フロント :DMX入力、THRU 出力、アナログ出力 [D-subオス15P×4]、スイッチ、表示灯)

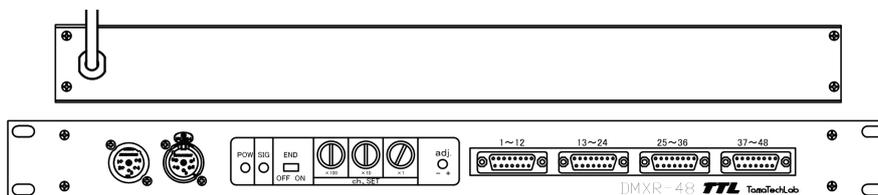


タイプB (フロント :DMX入力、THRU 出力、スイッチ、表示灯／リア : アナログ出力 [MS小マルチ ×8])

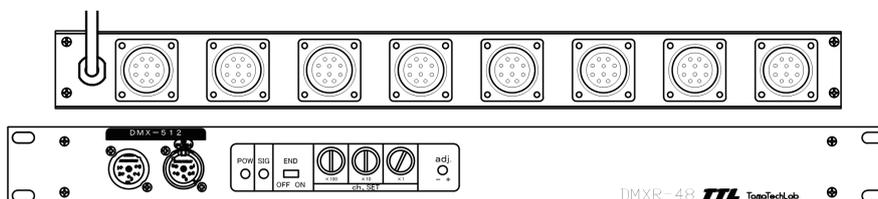

タイプC (フロント :DMX入力、THRU 出力、スイッチ、表示灯／リア : アナログ出力 [D-subオス15P×4])

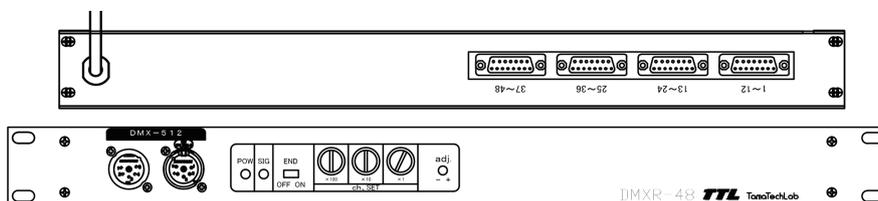

タイプD (フロント : 表示灯のみ／リア : DMX入力、THRU 出力、アナログ出力 [D-subオス15P×4]、スイッチ、表示灯)

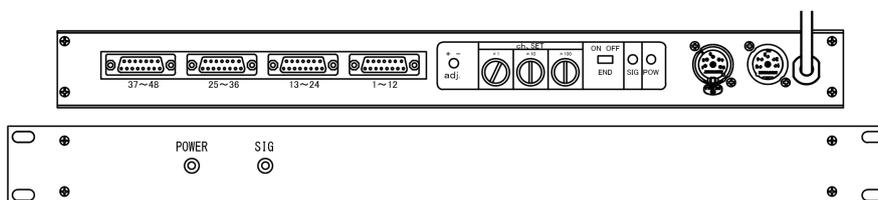

※スイッチ=スタートch設定ダイヤル、終端スイッチ

入力信号形式 DMX512
出力信号形式 アナログ0-10V
電 源 AC90-240V 50/60Hz
定格電力 15W
サ イ ズ W482×H44×D200 (EIA1U)

◎ 24ch仕様やアナログ出力を七星仕様での製作も可能です。ご相談ください。