



# PL02- II

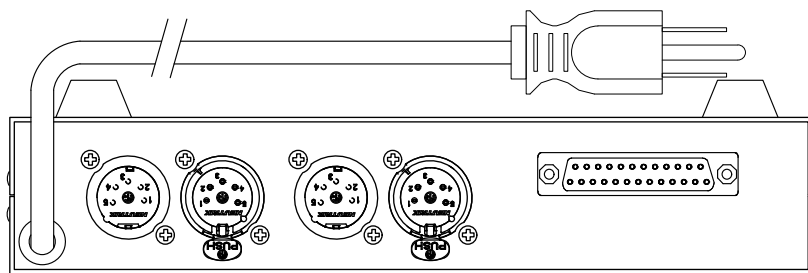

134

212.4

41.4

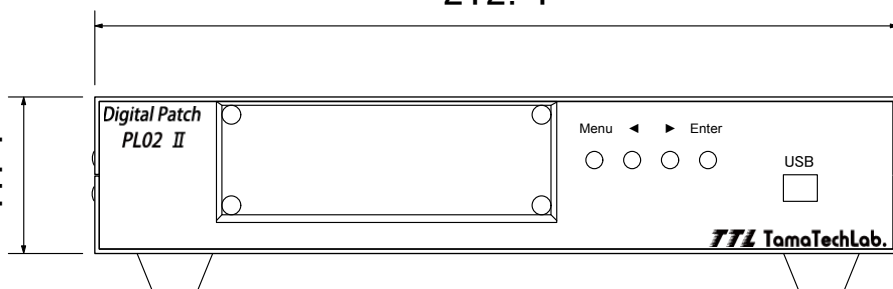

DMXパッチ

DMX512 2系統入出力

1024ch×1024ch パッチ 8パターン記憶

外部接点(タリー出力付)によりパターン切替可能

フロントパネル液晶モニター、スイッチにより操作可能

WindowsPCにより設定、データ保存可能

電源 AC90V～240V