


プログラムタイマー

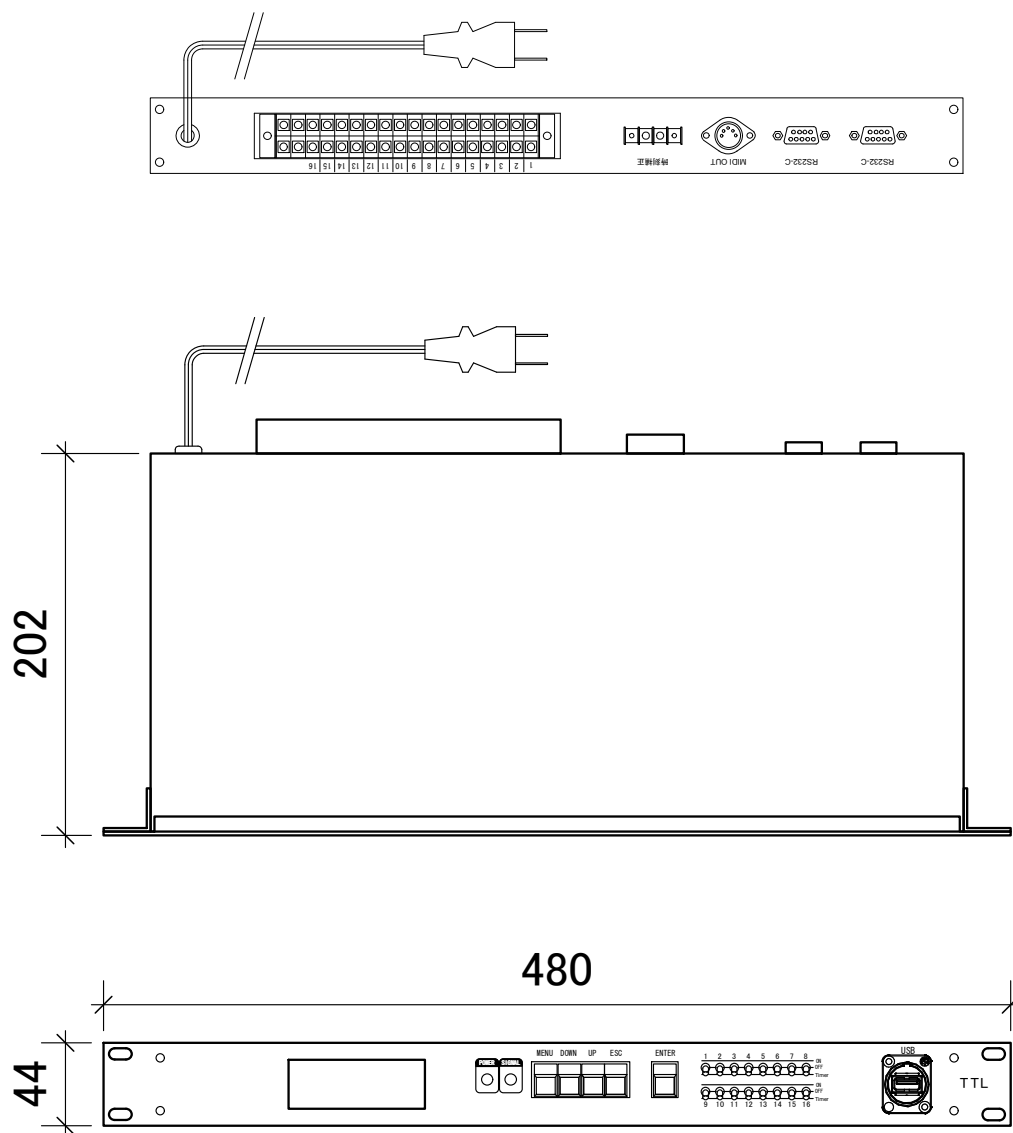

年間タイマーを内蔵

接点出力 16回路 (ON, OFF, パルス)

RS232C 2系統 (うち1系統はMIDI出力と切替)

ソーラー機能内蔵により地域設定をすると日の出、日の入り時刻を自動計算

プログラム設定には別途WindowsPCが必要です